

ITS Lite

ПО BAUR для управления данными измерений



Эффективное управление данными измерений при проверке изоляционных материалов

- ↗ Автоматическое архивирование протоколов измерений в формате PDF и в виде текстовых файлов (*.txt)
- ↗ Структурированное хранение и привязка протоколов измерений
- ↗ Настраиваемая структура протоколов измерений
- ↗ Быстрый и простой доступ к данным измерений

ПО BAUR ITS Lite предназначено для автоматического считывания результатов измерения, оформления и архивирования протоколов измерений тестеров трансформаторного масла DPA 60 C, DPA 75 C, DTA 100 C, DTA IL и DTL C. При этом протоколы можно сохранять в формате PDF или в виде текстовых файлов (*.txt). Обширная языковая поддержка и вставка индивидуальных логотипов обеспечивают профессиональное создание отчетов.

ПО ITS Lite в комбинации с тестером трансформаторного масла DTA IL обеспечивает полностью автоматизированный процесс проверки масла и, таким образом, повышает эффективность проверки.

Таким образом ПО ITS Lite поддерживает пользователя по всему процессу проверки масла, надежно и структурировано регистрируя данные измерений без больших затрат. Процесс трудоемкого создания информативных протоколов измерений теперь в прошлом, можно значительно сократить расходы на проверку масла.


Характеристики

- Автоматическое считывание протоколов измерений тестеров трансформаторного масла:
 - DPA 60 C
 - DPA 75 C
 - DTA 100 C
 - DTA IL
 - DTL C
- Архивирование протоколов измерений на ПК в формате PDF или в виде текстовых файлов (*.txt)
- Полностью автоматизированная проверка изоляционного масла в комбинации с тестером DTA IL
- Пользовательский интерфейс, протоколы измерений и пользовательская документация на 11 языках
- Автоматическая печать протоколов измерений на ПК
- Простое, удобное управление на базе Microsoft Windows™
- Совместимо со следующими операционными системами:
 - Microsoft Windows XP
 - Microsoft Windows Vista
 - Microsoft Windows 7
 - Microsoft Windows 8
- Бесплатная 30-дневная демонстрационная версия

Технические данные

Общие данные		Системные требования	
Поддерживаемые тестеры трансформаторного масла BAUR	DPA 60 C DPA 75 C DTA 100 C DTA IL DTL C	Процессор	мин. 1 ГГц
Формат экспорта данных	Формат PDF Текстовый файл (*.txt)	Оперативная память	мин. 512 МБ
Языки ПО	немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, голландский,	Свободное место на жестком диске	мин. 100 МБ
	портugальский, русский, чешский, польский, корейский	Поддерживаемые операционные системы	Microsoft Windows XP (Service Pack 3) Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8
		.Net Framework	3.5
		Разъем передачи данных	USB 2.0
		Приводы	CD-ROM
		Версия прошивки тестеров трансформаторного масла BAUR	DPA 60 C: 1.08 или выше DPA 75 C: 1.07 или выше DTA 100 C: 1.07 или выше DTA IL: 1.07 или выше DTL C: 1.12 или выше

Пример подключения нескольких тестеров трансформаторного масла BAUR

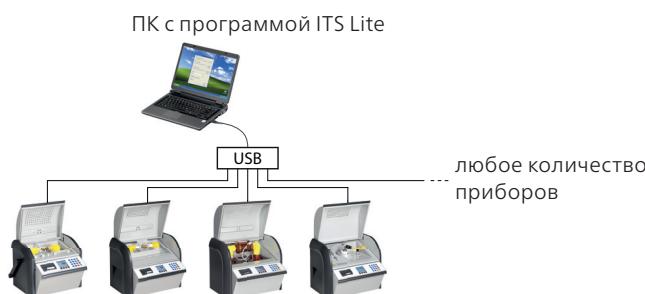

Объем поставки

- ПО BAUR ITS Lite
- Кабель USB 2.0
- Руководство по эксплуатации

Пример протокола измерений

